




مبدل پالس 5V به 24V

امکانات

- ✓ تبدیل پالس های تفاضلی 5 ولت خروجی سرو و یا انکدرهای تفاضلی به پالس های 24 ولت Open Collector جهت دریافت به وسیله PLC های مرسوم
- ✓ تغذیه خروجی 5Volt DC

مشخصات

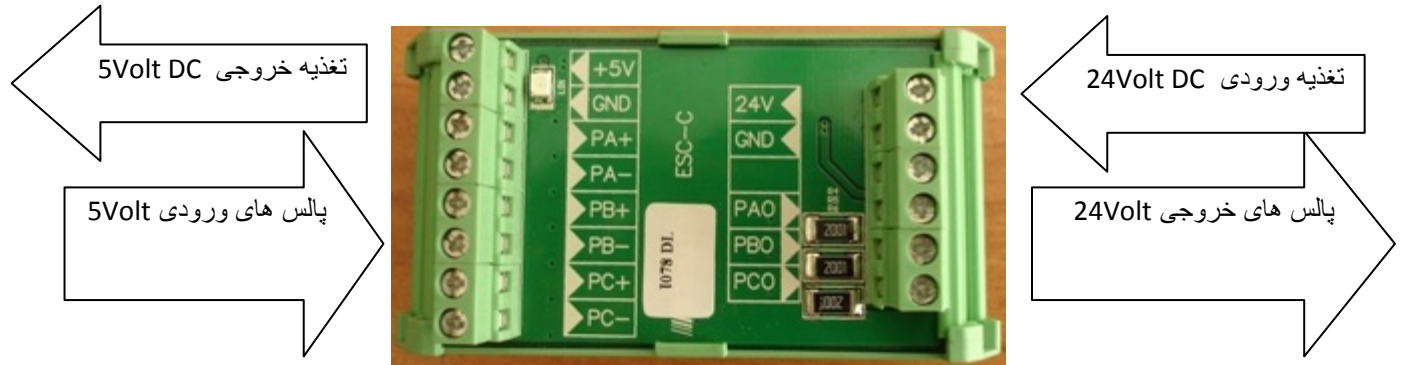

نحوه اتصال به سرو ESTUN

شماره پایه I/O سرو ESTUN سری EDC	شماره پایه I/O سرو ESTUN سری EDB	شماره پایه I/O سرو ESTUN سری Pronet	نام پایه روی برد مبدل
8	34	20	PA+
18	35	21	PA-
9	32	22	PB+
19	33	23	PB-
10	30	24	PC+
20	31	25	PC-

نحوه اتصال به سرو ESTUN سری EDB و اتصال به انکدر

